

ビル・マンション用

コードが見えない野々田式 炉壇


仕様

- 定格電圧：交流100V ●定格消費電力：600W
- 切替スイッチ付：(切・内300W・外300W・600W)
- コードの長さ：約40cm
- 収納用 安全スイッチ付
- 付属品 炉蓋(ラワンベニヤ5.5%t)

L812 スライド式 炉壇(銅製)

床下が12cm～17cmまで無調整でセットできます。
(床下に合せて自由に動きます。)

L801とL806の中間の床下サイズに収まります。

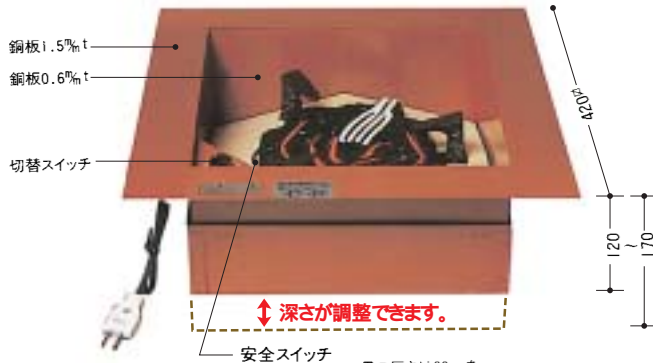


本品の特長

ビルマンションの床下は浅く寸法がちまちまです。炉にお釜をかけた場合少しでも低い方が理想的です。「このスライド式炉壇」は床下の寸法に関係なくスラブ天まで下って止まります。

L812 銅製のため高級感抜群です。

⚠ 炉壇を設置する時の注意 (L801 L806 L811 L812)

炉壇の上板に穴をあけてネジ止めしたり、上板と炉蓋の間に物をはさまないで下さい。安全スイッチが作動しない原因になります。

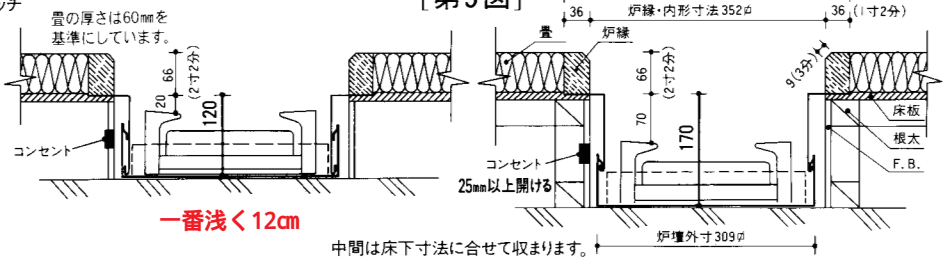

中間は床下寸法に合わせて収まります。

一番深く17cm



- お釜をかけて低い場合は炉壇の底の下に底瓦等、耐熱製のものをお敷きますと調整できます。

L806 浅型 炉壇

L811 浅型 炉壇

※アルミ製聚楽壁色仕上げ(耐熱塗装)

付属品：炉蓋 ラワンベニヤ5.5%t

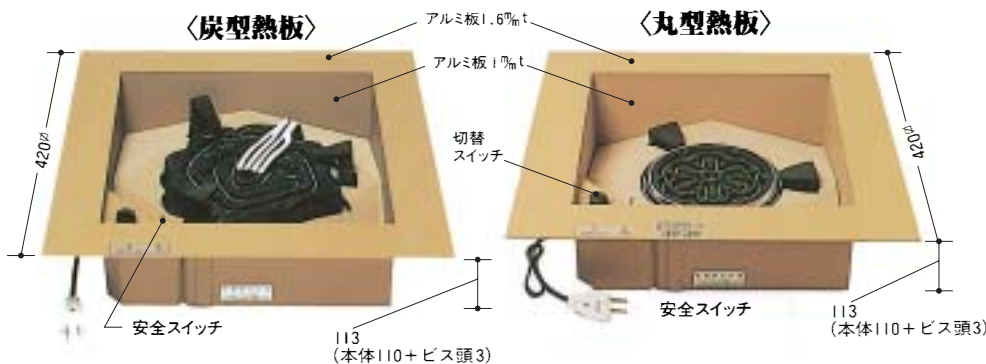


■五徳の位置によりA・Bの2種類がございます。ご注文の際は、お流儀をお申し出ください。B型を上図のように置かれますと、向切にも使いこなせます。

床下が充分とれないビル・マンションに取付ける場合

- 床板上ツラからスラブ天まで113mm以下の場合には炉壇のツパの下に下地材を入れてください。炉縁の高さが66mmですのでタタミよりも上ります。

※なお炉縁の高さが30mmのものもあります。(L301 黒・柿合せ塗のみ)

【第6図】

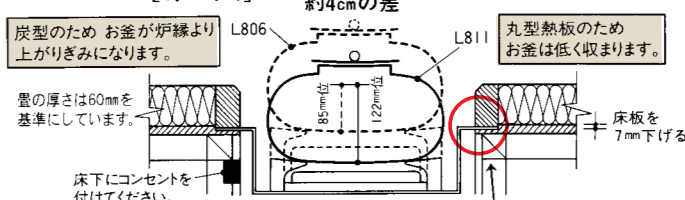

※床下が浅いため「炉壇うけ」が取付けられませんので、上図○参照の上、床板を7mm下げて施工してください。

【第7図】

