


下地材に、燃えない準不燃特殊合板を使用することにより、従来は使用不可能であった高層ビル、マンション、旅館など幅広い建築分野にも安心してお使いいただけます。

不燃化が困難とされていた竿測天井にも、手軽にご使用いただけます。

軽天用天井吊り金具の使用により、木下地はもちろんのこと、軽量鉄骨下地にも簡単に施工することができます。

建築基準法による内装制限（準不燃材料使用）を受ける内装用天井板、壁面などにご使用頂けます。

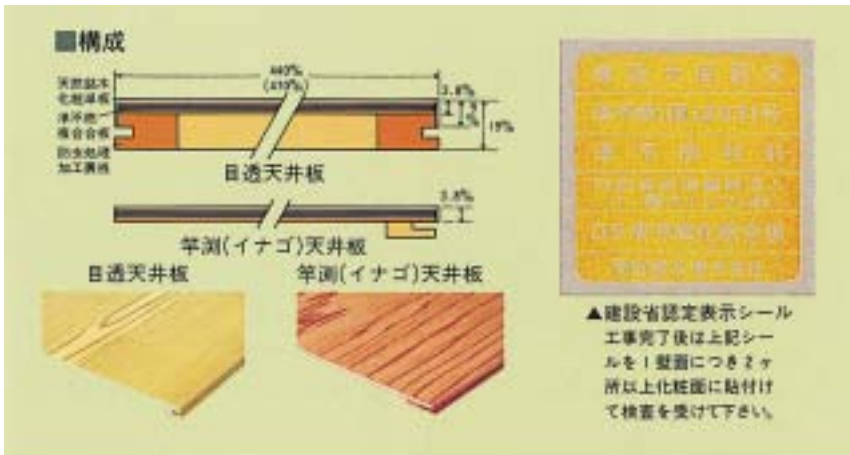

■注意

- ・表面を傷つけたり、角や縁を欠かさないように運搬してください。
- ・水分を吸収すると変色するおそれがあります。湿気の少ない屋内に保管し、雨水のかわらないよう注意してください。

床柱 - 出絞り丸太、天井板 - 杉中空使用

- ※特殊サイズ及び笹空、中空などの特殊単板にも応じさせていただきます。
- ※サイズ違いのものに同一単板を使用し、色・柄をそろえる場合は、規格寸法でも別注単価になりますのでご注意ください。

目透天井板

関東間用 440×9/19(mm)=幅×厚

杉 柁	JE-306	長さ:1,820
	JE-309	2,730
	JE-312	3,650
	JE-315	4,550
杉板目空	JE-406	長さ:1,820
	JE-409	2,730
	JE-412	3,650
	JE-415	4,550

関西間用 470×9/19(mm)=幅×厚

杉 柁	JE-306L	長さ:1,900
	JE-309L	2,900
	JE-312L	3,900
	JE-315L	4,900
杉板目空	JE-406L	長さ:1,900
	JE-409L	2,900
	JE-412L	3,900
	JE-415L	4,900

竿測(イナゴ)天井板

関東間用 1,820×3.8(mm)=長さ×厚

杉 柁	JE-610	幅:303
	JE-612	365
	JE-615	455
杉板目空	JE-710	幅:303
	JE-712	365
	JE-715	455

関西間用 1,900×3.8(mm)=長さ×厚

杉 柁	JE-611	幅:330
	JE-613	400
	JE-616	500
杉板目空	JE-711	幅:330
	JE-713	400
	JE-716	500