

平格天井セット

規格商品 杉(集成材)

現場組立天井



▲杉使用例 写真の天井板は現品と異なります。

- 材質
杉 (集成材)
米ヒバ (集成材)

- 梱包内容
格縁、廻り縁
天井板 (別注品)

**現品の天井板は
秋田杉根空貼り**




格縁 組手
(従来の組手越加工)



廻り縁 組手
(ワンタッチ加工)

- 面は銀杏面取です。
- 格縁のピッチは、4寸柱で廻り縁3分出しを基準して均等割になっています。廻り縁は、ワンタッチ加工になっておりますので、取付けは、とても簡単です。また、格縁の長さを伸ばしてありますから、約3寸3分柱～約4寸5分柱程度まで使用できますし、寸法の調整も簡単にできます。
- 廻り縁の両端は、現場寸法に合わせて留加工してありません。
- 格縁の加工は、従来の組手越加工となっています。ピッチは、約1尺5寸ピッチと約1尺ピッチがあります。(4m以上はつなぎになります。)
- 天井板は、秋田杉根空貼り(別注品)です。

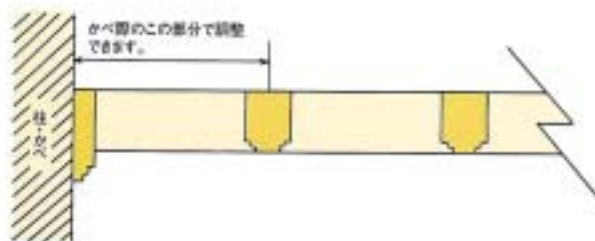

**各種材質・寸法等
ご注文承ります。**

	Mセット	Lセット	LLセット
格縁			
廻り縁			

尺貫法
単位